



ACOPLAMENTO AWA - AWAC


Os acoplamentos AWA e AWAC são indicados para Encoder, servo motores e motores de passos.

Conexão de eixos sem folgas para acionamentos de precisão com torque baixo.

Tem dimensões reduzidas com baixo momento de inercia.

Alta rigidez torcional em aplicações com rotação sem reversão e flexibilidade angular.

Por sua forma construtiva dispensa manutenção e não necessita de lubrificação.

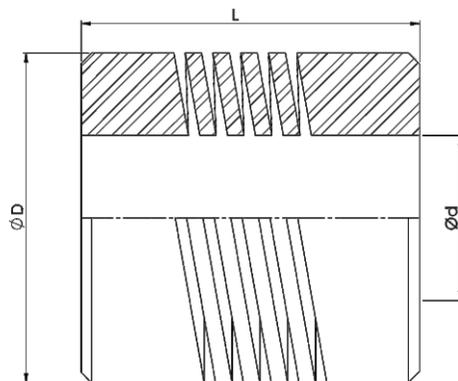

Descrição		ØD (mm)	L (mm)	Ød (Furo Padrão) (mm)	Ød (Furo Máx.) (mm)	Torque Máximo (Nm)
Com Rasgo (Clamp)	Sem Rasgo					
AWAC 15	-	15	22	3	5	0,6
-	AWA 15	15	20	3	5	0,6
AWAC 20	-	20	28	4	6	1,1
-	AWA 20	20	20	4	6	1,1
AWAC 25	-	25	30	6	10	2,4
-	AWA 25	25	25	6	10	2,4
AWAC 30	-	30	38	9	12	4,3
-	AWA 30	30	30	9	12	4,3
AWAC 40	-	40	50	12	16	10,0
-	AWA 40	40	50	12	16	10,0
AWAC 50	-	50	54	14	20	17,0
-	AWA 50	50	54	14	20	17,0